

Ažuolinių grindinių lentų montavimo instrukcija



v. 2024-10

Prieš pradėdant grindų montavimą, darbuotojas turi patikrinti darbo vietą ir grindines lentas, įsitikindamas, kad jos tinkamos naudoti. Tik atlikus šią patikrą, galima pradėti grindų klojimo darbus.

Reikalingi įrankiai ir priedai

- Apsauginė kaukė ir akių apsauga nuo dulkių;
- Pagrindo drėgmės matuoklis
- Tarpikliai (8-10 mm)
- Kreidinė juostelė
- Žymėjimo virvė
- Plaktukas
- Rankinis arba elektrinis pjūklas
- Kietmedžio remonto rinkinys (glaistas arba dažai)
- Blokėlis
- Matavimo ruletė
- Laužtuvas
- Kampainis
- Minkšta šluostė
- Dulkių siurblys

Pasiruošimas montavimui

- Atsivežus parketlentes į grindų klojimo vietą, neišpakuotas parketlentes reikia laikyti ant lygaus ir sauso pagrindo iki montavimo pradžios toje patalpoje, kurioje bus klojamos grindys.
- Patalpoje, kurioje laikomos ir klojamos, vėliau eksploatuojamos parketinės lentos, santykinė oro drėgmė turi būti 40–65%, o kambario temperatūra turi būti nuo +18°C iki +24°C. Tokią temperatūrą privaloma palaikyti mažiausiai penkis dienas tuose patalpose, kur naudojamas šildymas radiatoriais, ir dvi savaites, jei naudojamas grindinis šildymas. Šiam tikslui rekomenduojame naudoti džiovintuvus ir drėkintuvus. Šių rekomendacijų privaloma laikytis ir po grindų klojimo.

Objekto grindinio ir aplinkos vertinimas:

- Pagrindas turi būti tinkamai sumontuotas, konstrukciniu požiūriu tvirtas, sausas ir švarus
- Esant betonui, privaloma patikrinti betono drėgmę. Pagal STAUF klijų tiekėjo rekomendacijas, ji neturi viršyti 3% (šildomoms grindims iki 2%).
- Medinio grindinio drėgmės lygis neturi viršyti – 12 procentų.

Pagrindo paruošimas:

- Įvertinkite grindinio lygumą - ar reikalingas šlifavimas perimetru, ar nėra didelių lūžių bei įdubų.
- Nustačius nelygumus, naudodami šlifuoکلį ar kitą įrankį, nušlifaukite atitinkamas vietas arba naudokite išlyginimui skirtas medžiagas, kurios pripildo grindinyje susidariusias duobes.
- Kuomet pagrindas lygus, jį reikia išsiurbti.

Klojimo kryptis:

- Su klientu ar kliento įgaliotu asmeniu aptariama ažuolinių grindinių lentų klojimo kryptis. Jei reikalinga konsultacija dėl sprendimo, meistras, remdamasis turima patirtimi rekomenduoja pagal situaciją tinkamiausią klojimo kryptį.
- Grindinių lentų klojimo kryptis įprastai turi būti orientuota į vyraujančią dienos šviesos šaltinį. Siaurose erdvėse ar koridoriaus zonose rekomenduojame kloti išilgine kryptimi.

Produkto pakavimas:

Produktų pakuotės montavimo vietoje turi bent 24 val. adaptuotis po transportavimo. Grindinių lentų pakuotes atidarykite tik tada, kai produktą reikės naudoti. Išpakuojamas tik toks kiekis, kurį planuojama sudėti per dieną.

Įspėjimas Medžio dulkės yra labai pavojingos.

Pjaudami ar klojami kietmedžio grindis, naudokite atitinkamą apsaugą nuo dulkių ir apsauginius akinius. Medžio dulkės gali sukelti stiprius kvėpavimo sutrikimus, taip pat dirginti akis ir odą

Ažuolinių grindinių lentų montavimo instrukcija




Grindų klojimas prabėgimu

Gruntavimas

- Išsiurbtą švarų grindinį nugruntuokite STAUF gruntu. Gruntavimui naudojamas 11-15 mm plauko ilgio mikropluošto volelis.
- Prieš tęsdami darbus, palaukite, kol gruntas išdžius (džiovimo laikas~45 min.).


Pasiruošimas montavimui

- Pasirinkite pradinę sieną. Rekomenduojama pradėti nuo ilgesnės patalpos sienos.



Per visą perimetrą palikite 8-10 mm kompensacinį tarpą tarp parketlentės krašto ir sienos, šis tarpas būtinas, vėliau jis bus uždengtas grindjuostėmis. Naudojami grindų kaiščiai. Didesniems plotams rekomenduojama naudoti sutraukiamuosius diržus, kai dirbama keliais etapais. Pradėdami montavimą, supaprastinkite sau darbą įtvirtindami pirmąją eilę naudodami tarpiklius arba pleištus, arba, prireikus, pritaikydami ją pagal sienos kontūrą.

- Gretimų parketlenčių galų persidengimas turi būti ne mažesnis nei klojamos lentos plotis.

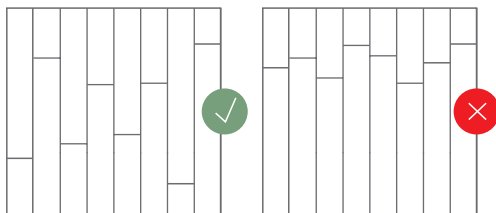

Kiekvienoje eilėje paskutinė lenta yra nupjaunama, o nupjauta dalis perkeliama į kitos eilės pradžią. Pateikiamas grindinių lentų išdėstymo pavyzdys.

Klijų paskirstymas

- Rekomenduojama naudoti STAUF klijus iš mūsų asortimento (Multilayer, SPU, PUK), kurie parenkami atsižvelgiant į klojamas grindines lentas ir pagrindą.
- Klijų paskirstymui naudojama dantyta mentelė (laikoma 45° kampu), kad užtikrintume tinkamą paskirstymą ir sukibimą.
- Netepkite klijų per visą grindų plotą. Numatykite darbo vietą ir vienu metu klijus tepkite tik 2–3 eilėms.

Pirmųjų eilių klojimas

- Paskirstykite klijus nuo lygaus krašto ir užtepkite pakankamai klijų iš karto 2–3 eilėms. Prispauskite pirmąją lentelę ant klijų. Sulygiuokite ją, kad ši būtų lygi sienai.
- Pirmąją pradinių parketlenčių eilę montuokite iš kairės į dešinę taip, kad parketlentės griovelis būtų nukreiptas į sieną.
- Pakloję 2-3 eiles, atsitraukite ir patikrinkit lygiavimą. Patikrinę pirmąjį lygiavimą, vėliau jį tikrinkite kas 3–5 eiles. Esant natūraliems ąžuolo medienos spalviniams skirtumams, montuodami grindis siekite vientiso, tolygaus galutinio vaizdo.
- Klojant sekančias eiles įstatykite liežuvėlį į griovelį, suduokite per šoną kalimo plaktuku, kad suveržtumėte grindų jungtis, ir tvirtai prispauskite prie klijų
- Nepamirškite kiekvieną lentelę prispausti ir sulygiuoti pagal pirmąsias eiles. Jei klijų patenka ant grindinės lentos, nedelsdami juos nuvalykite, kol jie neišdžiūvo. Klijų valymui rekomenduojame naudoti STAUF WET CLEANING WIPES drėgnas servetėles.
- Stenkitės neiššiepti ir neištepti parketlenčių viršaus klijais.

Darbo užbaigimas

- Montuodami paskutinę eilę, parketlentes nupjaukite taip, kad tarp jų ir sienos liktų 8–10 mm pločio tarpelis. Sumontavę paskutinę eilę, palikite klijus džiuoti, kaip nurodyta klijų gamintojo instrukcijose. Išsiurbkite grindis arba išvalykite sausa šluotele.
- Išvalius grindų paviršių, alyvuojamas papildomas apsauginis sluoksnis SAICOS alyvos, alyvavimui naudojamas SAICOS OIL WAX 5 mm veliūrinis volelis.
- Nualyvuotas paviršius džiūsta 3-5 val.

Svarbu Alyvai pilnai sukietėti reikalingos 7 paros. Per šį laikotarpį rekomenduojama vengti kilimų tiesimo ir baldų statymo ant grindų. Prašome vadovautis nurodytomis eksploataavimo rekomendacijomis.

Ažuolinių grindinių lentų eksploatavimas ir priežiūra



Grindinių lentų eksploatavimas ir priežiūra

- Kad ąžuolinės grindys išliktų nepakitusios ir tarnautų ilgą laiką, būtina jas tinkamai prižiūrėti bei užtikrinti palankias aplinkos sąlygas. Patalpose, kur eksploatuojamos medinės grindys, reikia palaikyti 40–60% santykinę oro drėgmę bei +17°C –24°C temperatūrą.
- Kietus kėdžių ratukus patariame pakeisti minkštais arba po kėdėmis patiesti specialius kilimėlius. Baldų kojeles rekomenduojame paklijuoti veltniu ar kita minkšta medžiaga, kad grindų paviršius būtų kuo mažiau braižomas.
- Prie įėjimo iš lauko patieskite kilimėlius, kad apsaugotumėte grindis nuo purvo bei vandens.
- Reguliarus grindų valymas turi būti atliekamas dulkių siurbliu, sausu skudurėliu ar lengvai sudrėkinta, gerai išgręžta minkšta šluoste.
- Įsigeriančias dėmes (pvz. raudono vyno, kavos) reikia nušluostyti nedelsiant.

Nuolatinis alyvuotų grindų valymas ir priežiūra

Didžiausia grėsmė medinių grindų dangoms – smėlis ir purvas, kurie veikia kaip švitrinis popierius. Todėl medinės grindys pirmiausiai turi būti valomos sausu būdu, su šluota, pagaminta iš minkštų šerių, dulkių siurbliu su antgaliu, skirtu medinėms grindims, arba sausai minkšta šluoste.

Valant drėgnu būdu, būtina naudoti gerai išgręžtą drėgną šluostę. Rekomenduojama naudoti medinių grindų valymo koncentratą SAICOS WASH CARE, kuris praskiedžiamas vandeniu. Draudžiama naudoti koncentruotus valiklius arba priemones, sudėtyje turinčias rūgštis.

Periodinė alyvuotų grindų priežiūra

Periodiškai, priklausomai nuo medinių grindų naudojimo intensyvumo, rekomenduojame atlikti valymo ir grindų priežiūros darbus. Jei grindys pasidarė pernelyg matinės ar pilkšvos, atlikite šią procedūrą:

- Jei grindys labai nešvarios, rekomenduojame naudoti koncentratą SAICOS MAGIC CLEANER.
- Pašalinus nešvarumus su SAICOS MAGIC CLEANER, paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas drėgna mikropluošto šluota, skalaujant švariu vandeniu.
- Grindims išdžiūvus rekomenduojame naudoti medinių grindų priežiūros priemonę SAICOS WAX CARE.

Grindų atnaujinimas

Jei grindys yra giliai pažeistos arba prasitrusios, švelniai nušlifukite tas vietas. Išsiurbkite visą paviršių, kad neliktų dulkių ir laikydamiesi alyvos gamintojo instrukcijų padenkite papildomu alyvos SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL sluoksniu.



SAICOS
WASH CARE



SAICOS
MAGIC CLEANER



SAICOS
PREMIUM HARDWAX-OIL

Pastaba Kyla savaiminio užsidegimo pavojus, todėl šluostės, kempinės ir kt. naudotos valymui priemonės po alyvavimo turi būti sudegintos arba išmirkytos vandenyje.

Pretenzijos

Rekomenduojame įvertinti grindų kokybę, apdailą, spalvą, rūšingumą prieš pradėdami montuoti grindis. Jei kyla kokių nors abejonių dėl vizualių defektų, nusiskundimai pareiškiama ir svarstomi tik prieš klojant grindlentes. Skundai turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip 14 d. nuo trūkumų paaiškėjimo. Gamintojas nepiima atsakomybės už defektų turinčias, tačiau jau sumontuotas grindlentes. Taip pat gamintojas nepiima atsakomybės už defektus, kurie atsirado dėl grindų laikymo ir eksploatacijos netinkamose sąlygose, dėl netinkamo grindų suklojimo, ar netinkamos jų priežiūros.